



# Catálogo de Produtos



# 2025

# Produtos

A Pequi oferece uma grande variedade de escovas industriais, desenvolvidas para atender as necessidades específicas de cada usuário, desde um simples trabalho de limpeza manual, às mais exigentes tarefas de rebarbação e de tratamento de superfícies, com o uso de ferramentas elétricas e pneumáticas em altas rotações.


Nossa linha de escovas dispõe de uma ampla seleção de modelos e medidas, em diferentes tipos de filamentos – aço carbono, aço latonado, aço temperado, inox e latão.

Todas as escovas Pequi são identificadas por um código de produto e trazem marcações da rotação máxima de segurança e instrução de uso dos EPIs. Cada embalagem de produto traz o número de lote de produção, possibilitando o seu rastreamento, em conformidade à Norma ISO9001.

# Expositores



Expositor de chão

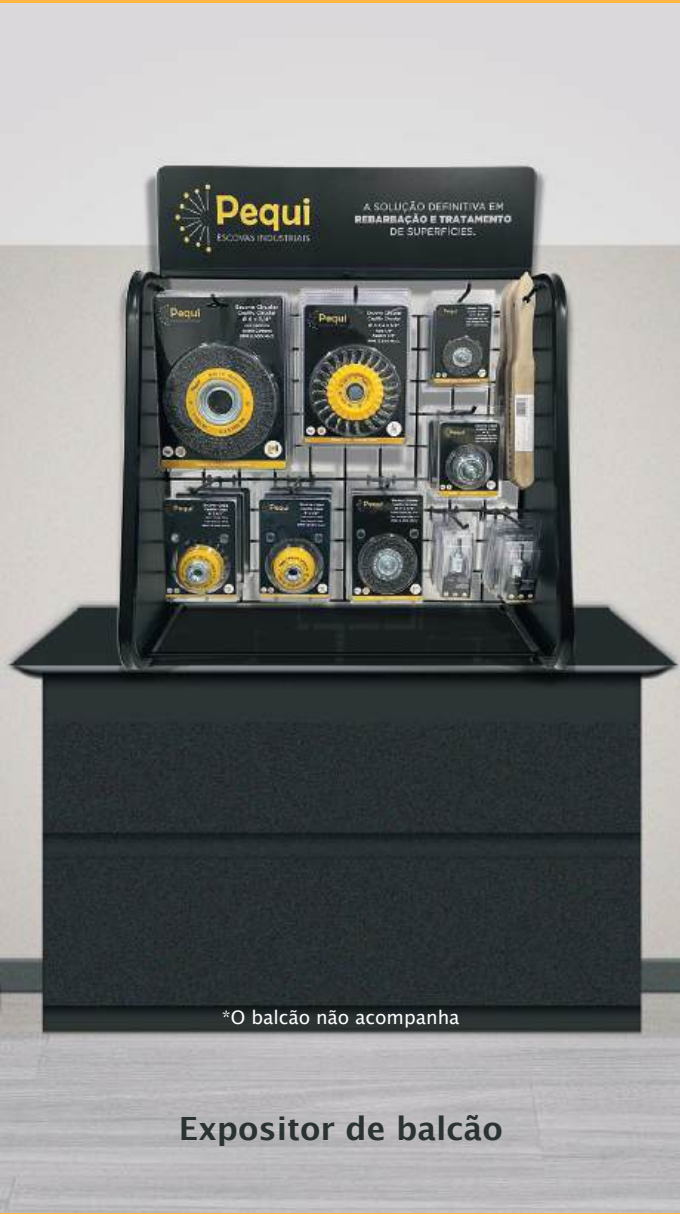

Expositor de balcão

Conheça nossos expositores – Organização e Praticidade para o Seu Espaço!

Ideais para valorizar e destacar sua linha de escovas de aço. Desenvolvidos com design robusto e moderno, garantem fácil acesso e visualização dos produtos, otimizando o espaço e facilitando a escolha dos clientes. Nossos produtos são fornecidos em embalagens resistentes e de alta qualidade, garantindo maior proteção e apresentação impecável no ponto de venda.

# Instruções de Uso e Montagem

As escovas onduladas, por sua maior flexibilidade, são adequadas para o uso em superfícies irregulares e proporcionam um acabamento mais fino e uniforme. Já as trançadas, mais agressivas, conferem uma maior capacidade de remoção, deixando um acabamento mais rústico. O trabalho de escovação deve ser feito pelas pontas dos fios. A pressão excessiva sobre a escova pode causar a fadiga deles, reduzindo consideravelmente sua vida útil.

Se precisar de uma maior capacidade de remoção da escova, aumente a velocidade de escovação com a seleção de algum modelo que possa trabalhar em velocidades mais elevadas, substitua arames ondulados por trançados ou escolha uma escova de maior diâmetro.

Não utilize escovas com diâmetro acima de 7” – 180mm em máquinas portáteis. Sempre verifique a compatibilidade do RPM da máquina com o RPM máximo indicado na escova.

# Segurança



Não ultrapasse a rotação máxima indicada no produto.

Utilize EPI's:

Óculos de Segurança



Luvas



Avental



# Testes de Garantia e Qualidade

Nossos produtos são fabricados em equipamentos automatizados de última geração, assegurando qualidade e consistência em qualquer lote.

Os filamentos das nossas escovas são testados em laboratório quanto à tração, dureza e fadiga antes de entrar no processo de produção.

Escovas acima de 3” – 75mm passam por balanceamento dinâmico e testes de resistência, com rotação máxima avaliada por amostragem conforme a norma europeia EN1083-2.

Contamos com um robô de 5 eixos para testes e desenvolvimento, além de comparativos de performance contra produtos concorrentes, garantindo o melhor custo-benefício.



Manuais  
Universais

Cabo Plástico



Aplicações:

- Limpeza em geral
- Limpeza de soldas
- Remoção de oxidações
- Remoção de pinturas

| Código Pequí | Fileiras | Modelo          | Cabo     | Filamentos          | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|----------|-----------------|----------|---------------------|-----------|---------------|
| 462091       | Única    | Universal Reta  | Plástico | Aço Latonado 0,30mm | a Granel  | 12            |
| 462291       | Única    | Universal Reta  | Plástico | Aço Carbono 0,30mm  | a Granel  | 12            |
| 462391       | Única    | Universal Reta  | Plástico | Aço Inox 0,30mm     | a Granel  | 12            |
| 462591       | Única    | Universal Reta  | Plástico | Latão 0,30mm        | a Granel  | 12            |
| 462891       | Única    | Universal Reta  | Plástico | Nylon 0,40mm        | a Granel  | 12            |
| 460291       | Única    | Universal Curva | Plástico | Aço Carbono 0,30mm  | a Granel  | 12            |
| 460391       | Única    | Universal Curva | Plástico | Aço Inox 0,30mm     | a Granel  | 12            |

Manuais  
Especiais



Aplicações:

- Limpeza de limas
- Trabalhos especiais
- Serviços leves

| Código Pequí | Fileiras | Modelo         | Cabo     | Filamentos         | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|----------|----------------|----------|--------------------|-----------|---------------|
| 700066       | Kit      | Miniatura      | Plástico | Aço, Latão e Nylon | Blister   | 12            |
| 140102       | Única    | Lima com carda | Plástico | Carda              | a Granel  | 12            |
| 432573       | 3 x 7    | Miniatura      | Plástico | Latão 0,20mm       | a Granel  | 24            |
| 165584       | 4 x 18   | Miniatura      | Madeira  | Latão 0,20mm       | a Granel  | 12            |

Manuais  
de Uso Geral

Cabo de Madeira e  
Cabo Plástico



Aplicações:

- Limpeza em geral
- Limpeza de soldas
- Remoção de oxidações
- Remoção de pinturas

| Código Pequí | Tipo       | Modelo | Cabo     | Filamentos           | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------|--------|----------|----------------------|-----------|---------------|
| 151133       | 3 Fileiras | 1777/3 | Madeira  | Aço Temperado 0,35mm | a Granel  | 12            |
| 151333       | 3 Fileiras | 1777/3 | Madeira  | Aço Inox 0,35mm      | a Granel  | 12            |
| 150593       | 3 Fileiras | 1777/3 | Madeira  | Latão 0,30mm         | a Granel  | 12            |
| 151134       | 4 Fileiras | 1777/4 | Madeira  | Aço Temperado 0,35mm | a Granel  | 12            |
| 151334       | 4 Fileiras | 1777/4 | Madeira  | Aço Inox 0,35mm      | a Granel  | 12            |
| 150594       | 4 Fileiras | 1777/4 | Madeira  | Latão 0,30mm         | a Granel  | 12            |
| 179096       | 6 Fileiras | 1780   | Madeira  | Aço Temperado 0,35mm | a Granel  | 12            |
| 452133       | 3 Fileiras | 1777/3 | Plástico | Aço Temperado 0,35mm | a Granel  | 12            |
| 452333       | 3 Fileiras | 1777/3 | Plástico | Aço Inox 0,35mm      | a Granel  | 12            |
| 452134       | 4 Fileiras | 1777/4 | Plástico | Aço Temperado 0,35mm | a Granel  | 12            |
| 452334       | 4 Fileiras | 1777/4 | Plástico | Aço Inox 0,35mm      | a Granel  | 12            |

Circulares  
Onduladas



Aplicações:

- Eliminação de rebarbas
- Limpeza de superfícies
- Remoção de oxidações
- Acabamentos
- Polimentos
- Tratamento em peças metálicas, tubos, chapas, madeiras, borrachas e pinturas

Equipamento de Montagem:


Moto Esmeril  
Máquina Fixa  
Eixo Flexível

Posição ideal para uso e conservação da escova



| Código Pequí | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Furo em Pol. | Furo em mm | Filamentos                | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|--------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---------------|
| 522161       | Ø 4 x 1/2"       | Ø 100 x 13mm   | Ø 3/4"       | Ø 19mm     | Aço Carbono 0,30mm        | 8.000      | Blister   | 5             |
| 522162       | Ø 4 x 3/4"       | Ø 100 x 19mm   | Ø 3/4"       | Ø 19mm     | Aço Carbono 0,30mm        | 8.000      | Blister   | 5             |
| 522163       | Ø 4 x 1"         | Ø 100 x 25mm   | Ø 3/4"       | Ø 19mm     | Aço Carbono 0,30mm        | 8.000      | Blister   | 5             |
| 544060       | Ø 6 x 1/2"       | Ø 150 x 13mm   | Ø 1.1/4"     | Ø 32mm     | Aço Latonado 0,30mm       | 6.000      | Blister   | 5             |
| 544160       | Ø 6 x 1/2"       | Ø 150 x 13mm   | Ø 1.1/4"     | Ø 32mm     | Aço Carbono 0,30mm        | 6.000      | Blister   | 5             |
| 544360       | Ø 6 x 1/2"       | Ø 150 x 13mm   | Ø 1.1/4"     | Ø 32mm     | Aço Inox 0,30mm           | 6.000      | Blister   | 5             |
| 544061       | Ø 6 x 3/4"       | Ø 150 x 19mm   | Ø 1.1/4"     | Ø 32mm     | Aço Latonado 0,30mm       | 6.000      | Blister   | 5             |
| 544161       | Ø 6 x 3/4"       | Ø 150 x 19mm   | Ø 1.1/4"     | Ø 32mm     | Aço Carbono 0,30mm        | 6.000      | Blister   | 5             |
| 544361       | Ø 6 x 3/4"       | Ø 150 x 19mm   | Ø 1.1/4"     | Ø 32mm     | Aço Inox 0,30mm           | 6.000      | Blister   | 5             |
| 544561       | Ø 6 x 3/4"       | Ø 150 x 19mm   | Ø 1.1/4"     | Ø 32mm     | Latão 0,30mm              | 6.000      | Blister   | 5             |
| 544062       | Ø 6 x 1"         | Ø 150 x 25mm   | Ø 1.1/4"     | Ø 32mm     | Aço Latonado 0,30mm       | 6.000      | Blister   | 5             |
| 544162       | Ø 6 x 1"         | Ø 150 x 25mm   | Ø 1.1/4"     | Ø 32mm     | Aço Carbono 0,30mm        | 6.000      | Blister   | 5             |
| 544362       | Ø 6 x 1"         | Ø 150 x 25mm   | Ø 1.1/4"     | Ø 32mm     | Aço Inox 0,30mm           | 6.000      | Blister   | 5             |
| 544064       | Ø 6 x 2"         | Ø 150 x 50mm   | Ø 1.1/4"     | Ø 32mm     | Aço Latonado 0,30mm       | 6.000      | Caixa     | 5             |
| 554161       | Ø 7 x 3/4"       | Ø 178 x 19mm   | Ø 1.1/4"     | Ø 32mm     | Aço Carbono 0,30mm        | 6.000      | Blister   | 5             |
| 554162       | Ø 7 x 1"         | Ø 178 x 25mm   | Ø 1.1/4"     | Ø 32mm     | Aço Carbono 0,30mm        | 6.000      | Blister   | 5             |
| 566062       | Ø 8 x 1"         | Ø 200 x 25mm   | Ø 1.1/4"     | Ø 32mm     | Aço Latonado 0,30mm       | 4.500      | Blister   | 5             |
| 566162       | Ø 8 x 1"         | Ø 200 x 25mm   | Ø 1.1/4"     | Ø 32mm     | Aço Carbono 0,30mm        | 4.500      | Blister   | 5             |
| 566862       | Ø 8 x 1"         | Ø 200 x 25mm   | Ø 1.1/4"     | Ø 32mm     | Cordoalha de Aço Latonado | 4.500      | Caixa     | 5             |
| 576182       | Ø 10 x 1"        | Ø 250 x 25mm   | Ø 1.1/4"     | Ø 32mm     | Aço Carbono 0,40mm        | 3.000      | Caixa     | 5             |
| 576184       | Ø 10 x 1.1/2"    | Ø 250 x 38mm   | Ø 1.1/4"     | Ø 32mm     | Aço Carbono 0,40mm        | 3.000      | Caixa     | 5             |
| 576185       | Ø 10 x 2"        | Ø 250 x 50mm   | Ø 1.1/4"     | Ø 32mm     | Aço Carbono 0,40mm        | 3.000      | Caixa     | 5             |
| 586184       | Ø 12 x 2"        | Ø 300 x 50mm   | Ø 1.1/4"     | Ø 32mm     | Aço Carbono 0,40mm        | 3.000      | Caixa     | 5             |



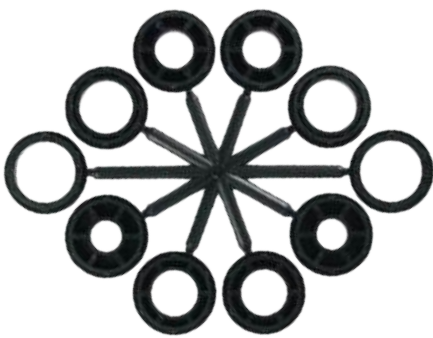

Confira abaixo o Ø da Escova, Ø do furo e as dimensões dos adaptadores inclusos na embalagem.

Ø 4" – Furo 30mm + Adaptadores: metálico 3/4" + plásticos 1/2" e 5/8".

Ø 6" e Ø 7" – Furo 2" + Adaptadores: metálico 1.1/4" + plásticos 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" e 1".

Ø 8" – Furo 80mm + Adaptadores: metálico 1.1/4" + plásticos 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" e 1".

Ø 10" – Furo 100mm + Adaptadores: metálicos 2" e 1.1/4" + plásticos 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" e 1".

Ø 12" – Furo 120mm + Adaptadores: metálicos 2" e 1.1/4" + plásticos 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" e 1".

# Circulares

## Onduladas

### Com Porca




- Aplicações:**
- Remoção de carepas e respingos de cordão de solda
  - Rebarbação e limpeza de nível médio

**Equipamento de Montagem:**  
Esmerilhadeira Angular

**Posição ideal para uso e conservação da escova**




**Diagrama**



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Rosca | Filamentos         | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|-------|--------------------|------------|-----------|---------------|
| 5221611400   | Ø 4.1/2 x 1/2"   | Ø 115 x 13mm   | M14   | Aço Carbono 0,30mm | 12.500     | Blister   | 5             |
| 5223611400   | Ø 4.1/2 x 1/2"   | Ø 115 x 13mm   | M14   | Aço Inox 0,30mm    | 12.500     | Blister   | 5             |

\* Podem ser fabricadas com bucha rosca 5/8".

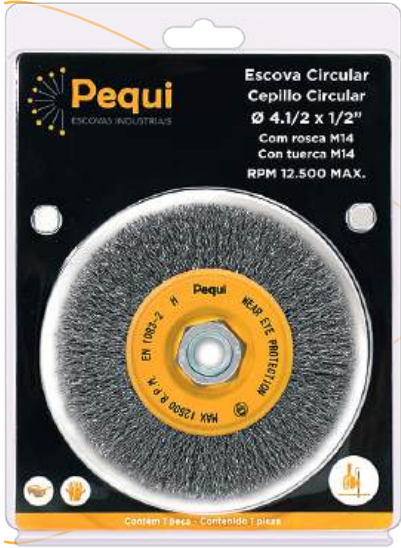

**Disponível em:**

- **Aço Carbono**
- **Aço Inox**

# Circulares

## Trançadas

### Linha Premier



- Aplicações:**
- Remoção de carepas e respingos de cordão de solda
  - Rebarbação e limpeza de nível médio e pesado

**Equipamento de Montagem:**  
Esmerilhadeira Angular

**Posição ideal para uso e conservação da escova**



**Diagrama**



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Furo em Pol. | Furo em mm | Filamentos           | Qtd de Tranças | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|--------------|------------|----------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 631151PR     | Ø 4.1/2 x 1/2"   | Ø 115 x 13mm   | Ø 7/8"       | Ø 22,22mm  | Aço Temperado 0,50mm | 24             | 12.500     | Blister   | 5             |
| 631351PR     | Ø 4.1/2 x 1/2"   | Ø 115 x 13mm   | Ø 7/8"       | Ø 22,22mm  | Aço Inox 0,50mm      | 24             | 12.500     | Blister   | 5             |
| 641151PR     | Ø 6 x 1/2"       | Ø 150 x 13mm   | Ø 7/8"       | Ø 22,22mm  | Aço Temperado 0,50mm | 30             | 9.000      | Blister   | 5             |
| 641351PR     | Ø 6 x 1/2"       | Ø 150 x 13mm   | Ø 7/8"       | Ø 22,22mm  | Aço Inox 0,50mm      | 30             | 9.000      | Blister   | 5             |

|           |                |              |        |           |                      |    |        |          |    |
|-----------|----------------|--------------|--------|-----------|----------------------|----|--------|----------|----|
| 631151BPR | Ø 4.1/2 x 1/2" | Ø 115 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Temperado 0,50mm | 24 | 12.500 | a Granel | 40 |
| 631351BPR | Ø 4.1/2 x 1/2" | Ø 115 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Inox 0,50mm      | 24 | 12.500 | a Granel | 40 |
| 641151BPR | Ø 6 x 1/2"     | Ø 150 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Temperado 0,50mm | 30 | 9.000  | a Granel | 32 |
| 641351BPR | Ø 6 x 1/2"     | Ø 150 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Inox 0,50mm      | 30 | 9.000  | a Granel | 32 |

\* Disponíveis com bucha multirosca (M14 + 5/8").

# Circulares

## Trançadas

### Linha Standard




- Aplicações:**
- Remoção de carepas e respingos de cordão de solda
  - Rebarbação e limpeza de nível médio
  - Limpeza de bisel e raiz de solda
  - Montagem e manutenção de tubos de pipeline

**Equipamento de Montagem:**  
Esmerilhadeira Angular

**Posição ideal para uso e conservação da escova**




**Diagrama**



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Furo em Pol. | Furo em mm | Filamentos           | Qtd de Tranças | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|--------------|------------|----------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 631151       | Ø 4.1/2 x 1/2"   | Ø 115 x 13mm   | Ø 7/8"       | Ø 22,22mm  | Aço Temperado 0,50mm | 18             | 12.500     | Blister   | 5             |
| 631351       | Ø 4.1/2 x 1/2"   | Ø 115 x 13mm   | Ø 7/8"       | Ø 22,22mm  | Aço Inox 0,50mm      | 18             | 12.500     | Blister   | 5             |
| 641151       | Ø 6 x 1/2"       | Ø 150 x 13mm   | Ø 7/8"       | Ø 22,22mm  | Aço Temperado 0,50mm | 24             | 9.000      | Blister   | 5             |
| 641351       | Ø 6 x 1/2"       | Ø 150 x 13mm   | Ø 7/8"       | Ø 22,22mm  | Aço Inox 0,50mm      | 24             | 9.000      | Blister   | 5             |
| 653151       | Ø 7 x 1/2"       | Ø 178 x 13mm   | Ø 7/8"       | Ø 22,22mm  | Aço Temperado 0,50mm | 30             | 9.000      | Blister   | 5             |
| 653351       | Ø 7 x 1/2"       | Ø 178 x 13mm   | Ø 7/8"       | Ø 22,22mm  | Aço Inox 0,50mm      | 30             | 9.000      | Blister   | 5             |

|           |                |              |        |           |                      |    |        |          |    |
|-----------|----------------|--------------|--------|-----------|----------------------|----|--------|----------|----|
| 631151BPS | Ø 4.1/2 x 1/2" | Ø 115 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Temperado 0,50mm | 18 | 12.500 | a Granel | 40 |
| 631351BPS | Ø 4.1/2 x 1/2" | Ø 115 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Inox 0,50mm      | 18 | 12.500 | a Granel | 40 |
| 415532BPS | Ø 4.1/2 x 1/4" | Ø 115 x 6mm  | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Temperado 0,50mm | 32 | 12.500 | a Granel | 40 |
| 415332BPS | Ø 4.1/2 x 1/4" | Ø 115 x 6mm  | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Inox 0,50mm      | 32 | 12.500 | a Granel | 40 |
| 641151BPS | Ø 6 x 1/2"     | Ø 150 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Temperado 0,50mm | 24 | 9.000  | a Granel | 32 |
| 641351BPS | Ø 6 x 1/2"     | Ø 150 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Inox 0,50mm      | 24 | 9.000  | a Granel | 32 |
| 450540BPS | Ø 6 x 1/4"     | Ø 150 x 6mm  | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Temperado 0,50mm | 40 | 9.000  | a Granel | 32 |
| 450340BPS | Ø 6 x 1/4"     | Ø 150 x 6mm  | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Inox 0,50mm      | 40 | 9.000  | a Granel | 32 |
| 653151BPS | Ø 7 x 1/2"     | Ø 178 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Temperado 0,50mm | 30 | 9.000  | a Granel | 20 |
| 653351BPS | Ø 7 x 1/2"     | Ø 178 x 13mm | Ø 7/8" | Ø 22,22mm | Aço Inox 0,50mm      | 30 | 9.000  | a Granel | 20 |

\* Disponíveis com bucha multirosca (M14 + 5/8").

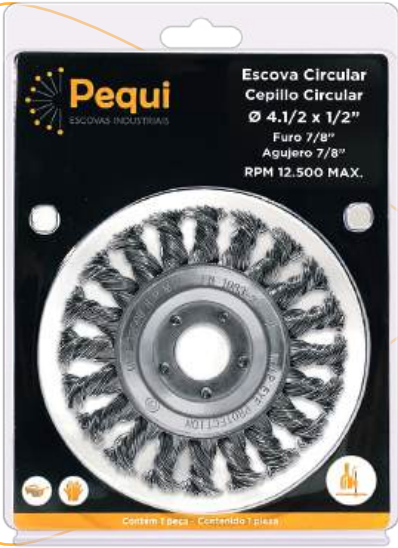

**Disponível em:**

- **Aço Temperado**
- **Aço Inox**

# Copos Ondulados




- Aplicações:**
- Limpeza de superfícies planas
  - Remoção de pinturas
  - Remoção de oxidações
  - Rebarbação de nível médio

**Equipamento de Montagem:**  
Esmerilhadeira Angular

**Posição ideal para uso e conservação da escova**



**Diagrama**



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Rosca    | Filamentos          | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|----------|---------------------|------------|-----------|---------------|
| 613060       | Ø 2.3/8"         | Ø 60mm         | M14      | Aço Latonado 0,30mm | 12.500     | Blister   | 5             |
| 613160       | Ø 2.3/8"         | Ø 60mm         | M14      | Aço Carbono 0,30mm  | 12.500     | Blister   | 5             |
| 613061       | Ø 2.1/2"         | Ø 65mm         | M14      | Aço Latonado 0,30mm | 12.500     | Blister   | 5             |
| 613161       | Ø 2.1/2"         | Ø 65mm         | M14      | Aço Carbono 0,30mm  | 12.500     | Blister   | 5             |
| 6131611458   | Ø 2.1/2"         | Ø 65mm         | M14-5/8" | Aço Carbono 0,30mm  | 12.500     | Blister   | 5             |
| 613361       | Ø 2.1/2"         | Ø 65mm         | M14      | Aço Inox 0,30mm     | 12.500     | Blister   | 5             |
| 613063       | Ø 3.1/4"         | Ø 80mm         | M14      | Aço Latonado 0,30mm | 8.500      | Blister   | 5             |
| 613163       | Ø 3.1/4"         | Ø 80mm         | M14      | Aço Carbono 0,30mm  | 8.500      | Blister   | 5             |
| 613363       | Ø 3.1/4"         | Ø 80mm         | M14      | Aço Inox 0,30mm     | 8.500      | Blister   | 5             |
| 613064       | Ø 4"             | Ø 100mm        | M14      | Aço Latonado 0,30mm | 8.500      | Blister   | 5             |
| 613164       | Ø 4"             | Ø 100mm        | M14      | Aço Carbono 0,30mm  | 8.500      | Blister   | 5             |
| 6131641458   | Ø 4"             | Ø 100mm        | M14-5/8" | Aço Carbono 0,30mm  | 8.500      | Blister   | 5             |
| 613364       | Ø 4"             | Ø 100mm        | M14      | Aço Inox 0,30mm     | 8.500      | Blister   | 5             |
| 613065       | Ø 5"             | Ø 125mm        | M14      | Aço Latonado 0,30mm | 6.500      | Blister   | 5             |
| 613165       | Ø 5"             | Ø 125mm        | M14      | Aço Carbono 0,30mm  | 6.500      | Blister   | 5             |
| 613365       | Ø 5"             | Ø 125mm        | M14      | Aço Inox 0,30mm     | 6.500      | Blister   | 5             |

|          |          |         |     |                     |        |          |     |
|----------|----------|---------|-----|---------------------|--------|----------|-----|
| 613060BP | Ø 2.3/8" | Ø 60mm  | M14 | Aço Latonado 0,30mm | 12.500 | a Granel | 100 |
| 613160BP | Ø 2.3/8" | Ø 60mm  | M14 | Aço Carbono 0,30mm  | 12.500 | a Granel | 100 |
| 613061BP | Ø 2.1/2" | Ø 65mm  | M14 | Aço Latonado 0,30mm | 12.500 | a Granel | 100 |
| 613161BP | Ø 2.1/2" | Ø 65mm  | M14 | Aço Carbono 0,30mm  | 12.500 | a Granel | 100 |
| 613361BP | Ø 2.1/2" | Ø 65mm  | M14 | Aço Inox 0,30mm     | 12.500 | a Granel | 100 |
| 613063BP | Ø 3.1/4" | Ø 80mm  | M14 | Aço Latonado 0,30mm | 8.500  | a Granel | 60  |
| 613163BP | Ø 3.1/4" | Ø 80mm  | M14 | Aço Carbono 0,30mm  | 8.500  | a Granel | 60  |
| 613363BP | Ø 3.1/4" | Ø 80mm  | M14 | Aço Inox 0,30mm     | 8.500  | a Granel | 60  |
| 613064BP | Ø 4"     | Ø 100mm | M14 | Aço Latonado 0,30mm | 8.500  | a Granel | 36  |
| 613164BP | Ø 4"     | Ø 100mm | M14 | Aço Carbono 0,30mm  | 8.500  | a Granel | 36  |
| 613364BP | Ø 4"     | Ø 100mm | M14 | Aço Inox 0,30mm     | 8.500  | a Granel | 36  |
| 613065BP | Ø 5"     | Ø 125mm | M14 | Aço Latonado 0,30mm | 6.500  | a Granel | 27  |
| 613165BP | Ø 5"     | Ø 125mm | M14 | Aço Carbono 0,30mm  | 6.500  | a Granel | 27  |
| 613365BP | Ø 5"     | Ø 125mm | M14 | Aço Inox 0,30mm     | 6.500  | a Granel | 27  |

\* Podem ser fabricadas com bucha rosca 5/8".



|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PEQUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESCOVAS LTDA</b><br>RUA VICENTE DE PAULA SOUZA E SILVA, 450 - ASSUNÇÃO<br>SÃO BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO - BRASIL<br>CEP: 09861-690 - CNPJ 03.808.994/0001-65 |                                             |                                                                                                                                                                        |
| Referência / Referencia:<br>PEQUI 613164BP                                                                                                                                                                                                                                            | Cantidad / Quantidade:<br>36 peças - piezas | Composição / Composición:<br>Anéis metálicos, chapas zincadas/pintada e bucha de aço rosca 5/8"<br>Alambres metálicos, chapas galvanizadas/ pintadas y tuerca de acero |
| Descrição / Descripción:<br>ESCOVA COPO ONDULADO<br>CEPILLO COPA ONDULADA<br>D. 4" x M14<br>D. 100mm x M14<br>AÇO CARBONO 0,30mm<br>ACERO 0,30mm                                                                                                                                      | Lote / Série:<br>021 / 0104                 | Validade / Caducidad:<br>INDETERMINADA                                                                                                                                 |
| <br>17908272101138                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                        |
| Fabricado na China<br>Hecho en China<br>Importado e/y Distribuido por:<br>Pequi Indústria e Comércio de Escovas Ltda.                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                        |

# Copos Trançados




- Aplicações:**
- Limpeza de superfícies planas
  - Remoção de pinturas
  - Remoção de oxidações
  - Remoção de incrustações
  - Remoção de respingos de solda
  - Remoção de carepas
  - Rebarbação de nível médio e pesado

**Equipamento de Montagem:**  
Esmerilhadeira Angular

**Posição ideal para uso e conservação da escova**



**Diagrama**



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Rosca    | Filamentos           | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|----------|----------------------|------------|-----------|---------------|
| 608150       | Ø 2.3/8"         | Ø 60mm         | M14      | Aço Temperado 0,50mm | 12.500     | Blister   | 5             |
| 608151       | Ø 2.1/2"         | Ø 65mm         | M14      | Aço Temperado 0,50mm | 12.500     | Blister   | 5             |
| 6081511458   | Ø 2.1/2"         | Ø 65mm         | M14-5/8" | Aço Temperado 0,50mm | 12.500     | Blister   | 5             |
| 608351       | Ø 2.1/2"         | Ø 65mm         | M14      | Aço Inox 0,50mm      | 12.500     | Blister   | 5             |
| 608153       | Ø 3.1/4"         | Ø 80mm         | M14      | Aço Temperado 0,50mm | 8.500      | Blister   | 5             |
| 608353       | Ø 3.1/4"         | Ø 80mm         | M14      | Aço Inox 0,50mm      | 8.500      | Blister   | 5             |
| 608154       | Ø 4"             | Ø 100mm        | M14      | Aço Temperado 0,50mm | 8.500      | Blister   | 5             |
| 6081541458   | Ø 4"             | Ø 100mm        | M14-5/8" | Aço Temperado 0,50mm | 8.500      | Blister   | 5             |
| 608354       | Ø 4"             | Ø 100mm        | M14      | Aço Inox 0,50mm      | 8.500      | Blister   | 5             |

|           |               |                  |     |                      |        |          |    |
|-----------|---------------|------------------|-----|----------------------|--------|----------|----|
| 608150BP  | Ø 2.3/8"      | Ø 60mm           | M14 | Aço Temperado 0,50mm | 12.500 | a Granel | 60 |
| 608151BP  | Ø 2.1/2"      | Ø 65mm           | M14 | Aço Temperado 0,50mm | 12.500 | a Granel | 60 |
| 608351BP  | Ø 2.1/2"      | Ø 65mm           | M14 | Aço Inox 0,50mm      | 12.500 | a Granel | 60 |
| 608153BP  | Ø 3.1/4"      | Ø 80mm           | M14 | Aço Temperado 0,50mm | 8.500  | a Granel | 48 |
| 608353BP  | Ø 3.1/4"      | Ø 80mm           | M14 | Aço Inox 0,50mm      | 8.500  | a Granel | 48 |
| 608154BP  | Ø 4"          | Ø 100mm          | M14 | Aço Temperado 0,50mm | 8.500  | a Granel | 24 |
| 608154CBP | Ø 4" c/ Cinta | Ø 100mm c/ Cinta | M14 | Aço Temperado 0,50mm | 8.500  | a Granel | 18 |
| 608354BP  | Ø 4"          | Ø 100mm          | M14 | Aço Inox 0,50mm      | 8.500  | a Granel | 24 |

\* Podem ser fabricadas com bucha rosca 5/8".



Uso de Equipamentos de Proteção Individual

Modelo Dimensões RPM Máximo

Equipamento de Montagem

|                                                                                                                                |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REF. PEQUI 608151<br>ESCOVA COPO TRANÇADO<br>CEPILLO COPA TRENZADA<br>D. 2.1/2" x M14<br>D. 65mm x M14<br>AÇO TEMPERADO 0,50mm | <br>7 908272 100240 |
| Importado e Distribuido por Pequi Indústria e Comércio de Escovas Ltda.                                                        |                                                                                                          |

# Cônicas Onduladas



**Aplicações:**

- Limpeza em locais de difícil acesso
- Limpeza de solda em estruturas metálicas
- Limpeza de formas de concreto
- Rebarbação de nível médio

**Equipamento de Montagem:**  
Esmerilhadeira Angular

**Posição ideal para uso e conservação da escova**

**Diagrama**

| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Rosca | Filamentos          | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|-------|---------------------|------------|-----------|---------------|
| 512062       | Ø 4 x 3/4"       | Ø 100 x 19mm   | M14   | Aço Latonado 0,30mm | 12.500     | Blister   | 5             |
| 512162       | Ø 4 x 3/4"       | Ø 100 x 19mm   | M14   | Aço Carbono 0,30mm  | 12.500     | Blister   | 5             |
| 512362       | Ø 4 x 3/4"       | Ø 100 x 19mm   | M14   | Aço Inox 0,30mm     | 12.500     | Blister   | 5             |

|          |            |              |     |                     |        |          |    |
|----------|------------|--------------|-----|---------------------|--------|----------|----|
| 512062BP | Ø 4 x 3/4" | Ø 100 x 19mm | M14 | Aço Latonado 0,30mm | 12.500 | a Granel | 60 |
| 512162BP | Ø 4 x 3/4" | Ø 100 x 19mm | M14 | Aço Carbono 0,30mm  | 12.500 | a Granel | 60 |
| 512362BP | Ø 4 x 3/4" | Ø 100 x 19mm | M14 | Aço Inox 0,30mm     | 12.500 | a Granel | 60 |

\* Podem ser fabricadas com bucha roscada 5/8".

# Circulares Onduladas com Haste Alta Rotação



**Aplicações:**

- Limpeza interna em tubos
- Limpeza de resíduos
- Polimento de moldes
- Eliminação de rebarbas
- Acabamento e limpeza de orifícios e superfícies irregulares

**Equipamento de Montagem:**  
Retífica Elétrica  
Retífica Pneumática

**Posição ideal para uso e conservação da escova**

**Diagrama**

| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Haste em Pol. | Haste em mm | Filamentos         | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|---------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------------|
| 504142       | Ø 2 x 5/8"       | Ø 50 x 16mm    | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Carbono 0,20mm | 15.000     | Blister   | 5             |
| 504342       | Ø 2 x 5/8"       | Ø 50 x 16mm    | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Inox 0,20mm    | 15.000     | Blister   | 5             |
| 504542       | Ø 2 x 5/8"       | Ø 50 x 16mm    | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Latão 0,20mm       | 15.000     | Blister   | 5             |
| 506142       | Ø 3 x 3/4"       | Ø 70 x 19mm    | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Carbono 0,20mm | 15.000     | Blister   | 5             |
| 506342       | Ø 3 x 3/4"       | Ø 70 x 19mm    | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Inox 0,20mm    | 15.000     | Blister   | 5             |
| 506542       | Ø 3 x 3/4"       | Ø 70 x 19mm    | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Latão 0,20mm       | 15.000     | Blister   | 5             |

# Cônicas Trançadas



**Aplicações:**

- Limpeza em locais de difícil acesso
- Limpeza de solda em estruturas metálicas
- Limpeza de formas de concreto
- Rebarbação de nível médio e pesado

**Equipamento de Montagem:**  
Esmerilhadeira Angular

**Posição ideal para uso e conservação da escova**

**Diagrama**

| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Rosca | Filamentos           | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|-------|----------------------|------------|-----------|---------------|
| 622151       | Ø 4 x 1/2"       | Ø 100 x 13mm   | M14   | Aço Temperado 0,50mm | 12.500     | Blister   | 5             |
| 622351       | Ø 4 x 1/2"       | Ø 100 x 13mm   | M14   | Aço Inox 0,50mm      | 12.500     | Blister   | 5             |
| 642151       | Ø 6 x 1/2"       | Ø 150 x 13mm   | M14   | Aço Temperado 0,50mm | 9.000      | Blister   | 5             |
| 642351       | Ø 6 x 1/2"       | Ø 150 x 13mm   | M14   | Aço Inox 0,50mm      | 9.000      | Blister   | 5             |

|          |            |              |     |                      |        |          |    |
|----------|------------|--------------|-----|----------------------|--------|----------|----|
| 622151BP | Ø 4 x 1/2" | Ø 100 x 13mm | M14 | Aço Temperado 0,50mm | 12.500 | a Granel | 60 |
| 622351BP | Ø 4 x 1/2" | Ø 100 x 13mm | M14 | Aço Inox 0,50mm      | 12.500 | a Granel | 60 |

\* Podem ser fabricadas com bucha roscada 5/8".

# Pincéis Ondulados Alta Rotação



**Aplicações:**

- Limpeza interna em tubos
- Limpeza de resíduos
- Limpeza de cantos e orifícios
- Polimento de moldes
- Eliminação de rebarbas
- Acabamento e limpeza média em superfícies irregulares

**Equipamento de Montagem:**  
Retífica Elétrica  
Retífica Pneumática

**Posição ideal para uso e conservação da escova**

**Diagrama**

| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Haste em Pol. | Haste em mm | Filamentos          | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|---------------|-------------|---------------------|------------|-----------|---------------|
| 509016       | Ø 5/8"           | Ø 16mm         | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Latonado 0,30mm | 22.000     | Blister   | 5             |
| 509116       | Ø 5/8"           | Ø 16mm         | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Carbono 0,30mm  | 22.000     | Blister   | 5             |
| 509316       | Ø 5/8"           | Ø 16mm         | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Inox 0,30mm     | 22.000     | Blister   | 5             |
| 509025       | Ø 1"             | Ø 25mm         | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Latonado 0,30mm | 22.000     | Blister   | 5             |
| 509125       | Ø 1"             | Ø 25mm         | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Carbono 0,30mm  | 22.000     | Blister   | 5             |
| 509325       | Ø 1"             | Ø 25mm         | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Inox 0,30mm     | 22.000     | Blister   | 5             |

|          |        |        |        |          |                     |        |          |     |
|----------|--------|--------|--------|----------|---------------------|--------|----------|-----|
| 509016BP | Ø 5/8" | Ø 16mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Latonado 0,30mm | 22.000 | a Granel | 144 |
| 509116BP | Ø 5/8" | Ø 16mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Carbono 0,30mm  | 22.000 | a Granel | 144 |
| 509316BP | Ø 5/8" | Ø 16mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Inox 0,30mm     | 22.000 | a Granel | 144 |
| 509025BP | Ø 1"   | Ø 25mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Latonado 0,30mm | 22.000 | a Granel | 144 |
| 509125BP | Ø 1"   | Ø 25mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Carbono 0,30mm  | 22.000 | a Granel | 144 |
| 509325BP | Ø 1"   | Ø 25mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Inox 0,30mm     | 22.000 | a Granel | 144 |

# Cônica Trançada para Roçadeira



**Aplicações:**

- Corte de mato, grama e musgos
- Limpeza de calçadas, guias, paralelepípedos e cantos de paredes

**Equipamento de Montagem:**  
Roçadeira

**Posição ideal para uso e conservação da escova**

**Diagrama**

| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Furo                     | Filamentos           | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------------|------------|-----------|---------------|
| 672151       | Ø 8 x 1/2"       | Ø 200 x 13mm   | Ø 1" + redução p/ Ø 20mm | Aço Temperado 0,50mm | 10.000     | Caixa     | 4             |

# Pincéis Trançados Alta Rotação



**Aplicações:**

- Limpeza interna em tubos
- Limpeza de resíduos
- Limpeza de cantos e orifícios
- Polimento de moldes
- Eliminação de rebarbas
- Acabamento e limpeza agressiva em superfícies irregulares

**Equipamento de Montagem:**  
Retífica Elétrica  
Retífica Pneumática

**Posição ideal para uso e conservação da escova**

**Diagrama**

| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Haste em Pol. | Haste em mm | Filamentos           | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|---------------|-------------|----------------------|------------|-----------|---------------|
| 630310       | Ø 7/8"           | Ø 22mm         | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Temperado 0,25mm | 22.000     | Blister   | 5             |
| 630335       | Ø 7/8"           | Ø 22mm         | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Inox 0,35mm      | 22.000     | Blister   | 5             |

|          |        |        |        |          |                      |        |          |     |
|----------|--------|--------|--------|----------|----------------------|--------|----------|-----|
| 630310BP | Ø 7/8" | Ø 22mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Temperado 0,25mm | 22.000 | a Granel | 144 |
| 630335BP | Ø 7/8" | Ø 22mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Inox 0,35mm      | 22.000 | a Granel | 144 |
| 630317BP | Ø 1"   | Ø 25mm | Ø 1/4" | Ø 6,35mm | Aço Temperado 0,35mm | 22.000 | a Granel | 144 |

# Circulares

## Onduladas com Haste

### Baixa Rotação



**Aplicações:**

- Limpeza de ferrugem
- Remoção de rebarbas
- Remoção de pinturas de nível leve

**Equipamento de Montagem:**


Furadeira

Retífica até 4.500 RPM

**Posição ideal para uso e conservação da escova**



**Diagrama**



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Haste / Furo em Pol. | Haste / Furo em mm | Filamentos          | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------|-----------|---------------|
| 600051       | Ø 2 x 5/16"      | Ø 50 x 8mm     | Ø 1/4"               | Ø 6,35mm           | Aço Latonado 0,30mm | 4.500      | Blister   | 5             |
| 600221       | Ø 2 x 5/16"      | Ø 50 x 8mm     | Ø 1/4"               | Ø 6,35mm           | Aço Carbono 0,30mm  | 4.500      | Blister   | 5             |
| 600075       | Ø 3 x 3/8"       | Ø 75 x 10mm    | Ø 1/4"               | Ø 6,35mm           | Aço Latonado 0,30mm | 4.500      | Blister   | 5             |
| 600421       | Ø 3 x 3/8"       | Ø 75 x 10mm    | Ø 1/4"               | Ø 6,35mm           | Aço Carbono 0,30mm  | 4.500      | Blister   | 5             |
| 601421       | Ø 3 x 3/8"       | Ø 75 x 10mm    | Furo Ø 1/2"          | Furo Ø 12,7mm      | Aço Carbono 0,30mm  | 4.500      | Blister   | 5             |
| 600010       | Ø 4 x 1/2"       | Ø 100 x 13mm   | Ø 1/4"               | Ø 6,35mm           | Aço Latonado 0,30mm | 4.500      | Blister   | 5             |
| 600521       | Ø 4 x 1/2"       | Ø 100 x 13mm   | Ø 1/4"               | Ø 6,35mm           | Aço Carbono 0,30mm  | 4.500      | Blister   | 5             |

# Copos

## Ondulados com Haste

### Baixa Rotação



**Aplicações:**

- Limpeza de ferrugem
- Remoção de rebarbas
- Remoção de pinturas de nível leve

**Equipamento de Montagem:**

Furadeira

Retífica até 4.500 RPM

**Posição ideal para uso e conservação da escova**



**Diagrama**



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Haste em Pol. | Haste em mm | Filamentos          | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|---------------|-------------|---------------------|------------|-----------|---------------|
| 600041       | Ø 2"             | Ø 50mm         | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Latonado 0,30mm | 4.500      | Blister   | 5             |
| 600821       | Ø 2"             | Ø 50mm         | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Carbono 0,30mm  | 4.500      | Blister   | 5             |
| 600061       | Ø 3"             | Ø 75mm         | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Latonado 0,30mm | 4.500      | Blister   | 5             |
| 600921       | Ø 3"             | Ø 75mm         | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Carbono 0,30mm  | 4.500      | Blister   | 5             |

# Pincéis

## Ondulados com Haste

### Baixa Rotação



**Aplicações:**

- Limpeza de ferrugem
- Remoção de rebarbas
- Remoção de pinturas de nível leve

**Equipamento de Montagem:**

Furadeira

Retífica até 4.500 RPM

**Posição ideal para uso e conservação da escova**



**Diagrama**



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Haste em Pol. | Haste em mm | Filamentos          | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|---------------|-------------|---------------------|------------|-----------|---------------|
| 509061       | Ø 3/8"           | Ø 10mm         | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Latonado 0,30mm | 4.500      | Blister   | 5             |
| 509161       | Ø 3/8"           | Ø 10mm         | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Carbono 0,30mm  | 4.500      | Blister   | 5             |
| 509062       | Ø 5/8"           | Ø 16mm         | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Latonado 0,30mm | 4.500      | Blister   | 5             |
| 509162       | Ø 5/8"           | Ø 16mm         | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Carbono 0,30mm  | 4.500      | Blister   | 5             |
| 509063       | Ø 1"             | Ø 25mm         | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Latonado 0,30mm | 4.500      | Blister   | 5             |
| 509163       | Ø 1"             | Ø 25mm         | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Carbono 0,30mm  | 4.500      | Blister   | 5             |
| 509064       | Ø 1.1/4"         | Ø 30mm         | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Latonado 0,30mm | 4.500      | Blister   | 5             |
| 509164       | Ø 1.1/4"         | Ø 30mm         | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Carbono 0,30mm  | 4.500      | Blister   | 5             |

# Kit de Escovas com Haste

### Baixa Rotação



**Aplicações:**

- Limpeza de ferrugem
- Remoção de rebarbas
- Remoção de pinturas de nível leve

**Equipamento de Montagem:**

Furadeira

Retífica até 4.500 RPM

**Posição ideal para uso e conservação da escova**



| Código Pequi | Kit Com    | Haste em Pol. | Haste em mm | Filamentos          | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------|---------------|-------------|---------------------|------------|-----------|---------------|
| 600021       | 3 unidades | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Latonado 0,30mm | 4.500      | Blister   | 5             |
| 600121       | 3 unidades | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Carbono 0,30mm  | 4.500      | Blister   | 5             |
| 600022       | 5 unidades | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Latonado 0,30mm | 4.500      | Blister   | 5             |
| 600122       | 5 unidades | Ø 1/4"        | Ø 6,35mm    | Aço Carbono 030mm   | 4.500      | Blister   | 5             |



- Ideal para trabalhos leves
- Disponível com 3 ou 5 peças

# Circulares Onduladas Hobbista



**Aplicações:**

- Eliminação de rebarbas
- Limpeza de superfícies
- Remoção de oxidações
- Acabamentos
- Polimentos
- Tratamento em peças metálicas, tubos, chapas, madeiras, borrachas e pinturas

**Equipamento de Montagem:**

Moto Esmeril


Máquina Fixa

Eixo Flexível

**Posição ideal para uso e conservação da escova**



**Diagrama**



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Furo em Pol. | Furo em mm | Filamentos          | RPM Máximo | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|----------------|--------------|------------|---------------------|------------|-----------|---------------|
| 601150       | Ø 6 x 1/2"       | Ø 150 x 13mm   | Ø 5/8"       | Ø 16mm     | Aço Latonado 0,30mm | 6.000      | Blister   | 5             |
| 601151       | Ø 6 x 1/2"       | Ø 150 x 13mm   | Ø 5/8"       | Ø 16mm     | Aço Carbono 0,30mm  | 6.000      | Blister   | 5             |

\* Furo 5/8" + Adaptador plástico 1/2".

# Tubulares


## Tipo 3000



**Aplicações:**

- Limpeza interna de orifícios e tubulações
- Rebarbações
- Remoção de ferrugens
- Remoção de incrustações
- Escovas de alta resistência para uso manual ou em baixa rotação

**Diagrama**



| Código Pequi | Dimensão em Pol. | Dimensão em mm     | Rosca    | Filamentos         | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|------------------|--------------------|----------|--------------------|-----------|---------------|
| 810113       | Ø 1/2 x 4 x 5"   | Ø 13 x 90 x 140mm  | 1/4" BSW | Aço Carbono 0,15mm | a Granel  | 10            |
| 810116       | Ø 5/8 x 4 x 5"   | Ø 16 x 90 x 140mm  | 1/4" BSW | Aço Carbono 0,20mm | a Granel  | 10            |
| 810120       | Ø 3/4 x 4 x 5"   | Ø 20 x 90 x 140mm  | 1/4" BSW | Aço Carbono 0,20mm | a Granel  | 5             |
| 810125       | Ø 1 x 5 x 8"     | Ø 25 x 130 x 200mm | 1/2" BSW | Aço Carbono 0,35mm | a Granel  | 5             |
| 810132       | Ø 1.1/4 x 5 x 8" | Ø 32 x 130 x 200mm | 1/2" BSW | Aço Carbono 0,35mm | a Granel  | 5             |
| 810138       | Ø 1.1/2 x 5 x 8" | Ø 38 x 130 x 200mm | 1/2" BSW | Aço Carbono 0,35mm | a Granel  | 5             |
| 810144       | Ø 1.3/4 x 5 x 8" | Ø 44 x 130 x 200mm | 1/2" BSW | Aço Carbono 0,35mm | a Granel  | 5             |
| 810151       | Ø 2 x 5 x 8"     | Ø 51 x 130 x 200mm | 1/2" BSW | Aço Carbono 0,35mm | a Granel  | 5             |
| 810157       | Ø 2.1/4 x 5 x 8" | Ø 57 x 130 x 200mm | 1/2" BSW | Aço Carbono 0,35mm | a Granel  | 5             |
| 810164       | Ø 2.1/2 x 5 x 8" | Ø 64 x 130 x 200mm | 1/2" BSW | Aço Carbono 0,35mm | a Granel  | 5             |
| 810170       | Ø 2.3/4 x 5 x 8" | Ø 70 x 130 x 200mm | 1/2" BSW | Aço Carbono 0,35mm | a Granel  | 5             |
| 810176       | Ø 3 x 5 x 8"     | Ø 76 x 130 x 200mm | 1/2" BSW | Aço Carbono 0,35mm | a Granel  | 2             |
| 810189       | Ø 3.1/2 x 5 x 8" | Ø 89 x 130 x 200mm | 1/2" BSW | Aço Carbono 0,35mm | a Granel  | 2             |

# Tubulares


## Tipo 4000



**Aplicações:**

- Limpeza interna de orifícios
- Rebarbação de nível leve
- Escovas para uso manual ou em baixa rotação

**Diagrama**



| Código Pequi | Dimensão em Pol.      | Dimensão em mm    | Filamentos         | Embalagem | Qtd por Caixa |
|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 816110       | Ø 3/8 x 2 x 12"       | Ø 10 x 50 x 300mm | Aço Carbono 0,15mm | a Granel  | 10            |
| 816113       | Ø 1/2 x 2 x 12"       | Ø 13 x 50 x 300mm | Aço Carbono 0,15mm | a Granel  | 10            |
| 816116       | Ø 5/8 x 2.1/2 x 12"   | Ø 16 x 60 x 300mm | Aço Carbono 0,20mm | a Granel  | 10            |
| 816120       | Ø 3/4 x 2.1/2 x 12"   | Ø 20 x 60 x 300mm | Aço Carbono 0,20mm | a Granel  | 5             |
| 816125       | Ø 1 x 2.1/2 x 12"     | Ø 25 x 60 x 300mm | Aço Carbono 0,25mm | a Granel  | 5             |
| 816132       | Ø 1.1/4 x 2.1/2 x 12" | Ø 32 x 60 x 300mm | Aço Carbono 0,25mm | a Granel  | 5             |

|        |                   |                    |              |          |    |
|--------|-------------------|--------------------|--------------|----------|----|
| 816810 | Ø 3/8 x 4 x 12"   | Ø 10 x 100 x 300mm | Nylon 0,20mm | a Granel | 10 |
| 816813 | Ø 1/2 x 4 x 12"   | Ø 13 x 100 x 300mm | Nylon 0,20mm | a Granel | 10 |
| 816816 | Ø 5/8 x 4 x 12"   | Ø 16 x 100 x 300mm | Nylon 0,20mm | a Granel | 10 |
| 816820 | Ø 3/4 x 4 x 12"   | Ø 20 x 100 x 300mm | Nylon 0,20mm | a Granel | 5  |
| 816825 | Ø 1 x 4 x 12"     | Ø 25 x 100 x 300mm | Nylon 0,35mm | a Granel | 5  |
| 816832 | Ø 1.1/4 x 4 x 12" | Ø 32 x 100 x 300mm | Nylon 0,35mm | a Granel | 5  |

\* Disponíveis em outras dimensões e filamentos, sob consulta.

## Sobre

A Pequi é uma empresa brasileira, dedicada a importação e distribuição exclusiva de escovas industriais, fabricadas pela maior e mais moderna fábrica do mundo, a NIPB International.

O nome Pequi foi inspirado na língua indígena tupi-guarani, cujo significado é “casca espinhenta” (py = casca + qui = espinho), remetendo-o às características de uma escova de arames de aço.

A experiência conjunta e exclusiva de mais de 30 anos no mercado de escovas industriais da América do Sul, faz da nossa equipe a mais experiente e preparada para atendê-lo, com excelência.

Nossa principal missão é integrar os múltiplos canais de venda aos mais variados usuários de escovas industriais, melhorando seus processos de produção e os resultados de toda a cadeia.

Você está preparado para melhorar seus resultados e fidelizar seus clientes? Fale conosco!



## Curiosidade

**Pequi** também é o nome de um fruto nativo do cerrado brasileiro, cuja polpa, de coloração amarela forte, tem seu paladar bastante característico, sendo amplamente usada na culinária regional. Da polpa também pode ser extraído o azeite de pequi, usado em condimentos e na fabricação de licores. “Diz-se que do Pequi ninguém se esquece.


[pirenopolis.tur.br/turismo/gastronomia/regional/pequi](http://pirenopolis.tur.br/turismo/gastronomia/regional/pequi).



+55 (11) 4344-1608  
vendas@pequiescovas.com.br  
www.pequiescovas.com.br

Rua Vicente de Paula Souza e Silva, 450  
Assunção - São Bernardo do Campo - SP  
CEP 09861-690

CNPJ: 03.808.994/0001-65



Catálogo de Produtos 2025